


## NUEVA MESA GIRATORIA DE APLICACIÓN Y SELLADO CON TOPES DE REFERENCIA

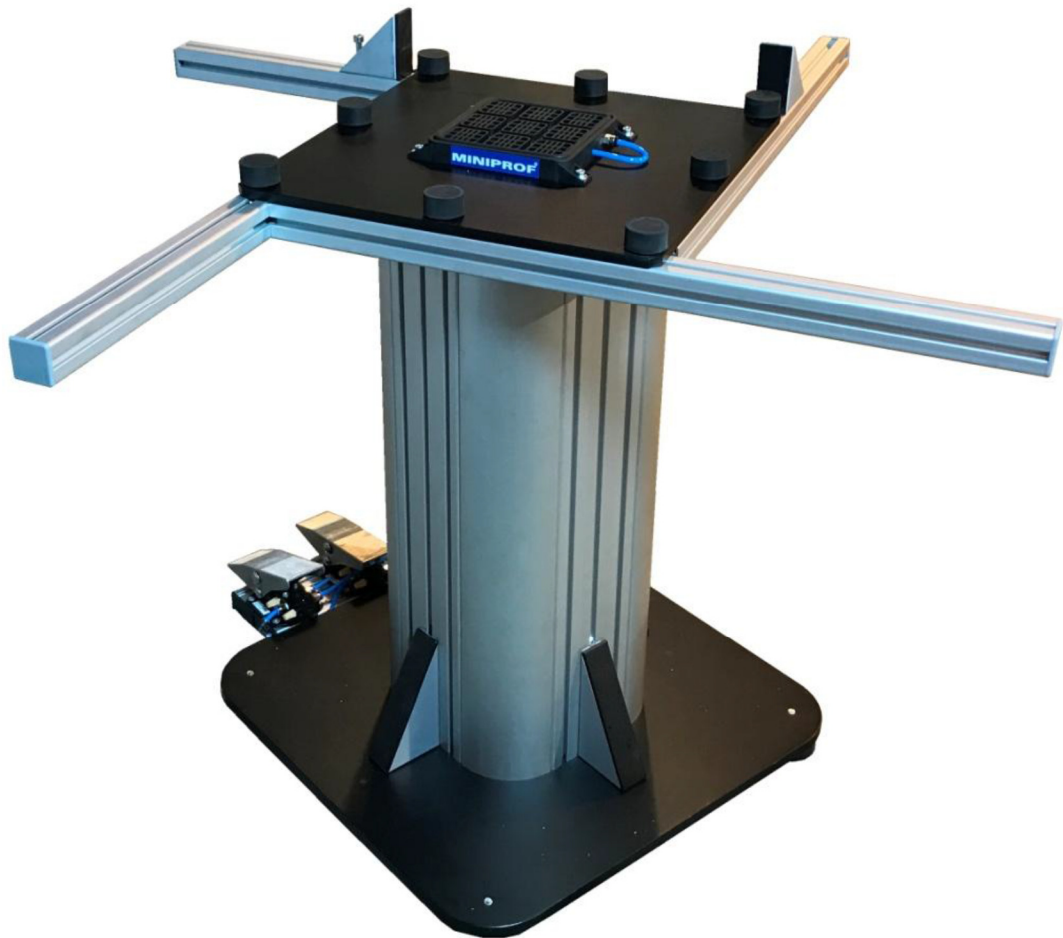

### Características Técnicas:

Todo en uno: aplicación de espaciador / ensamblaje IGU / sellador secundario

Para la aplicación de todos los perfiles.

Mecanismo sin conexiones eléctricas.

Topes de referencia para la aplicación del segundo vidrio (3pcs)

Control de freno mediante pedal para la rotación

Rotación manual

Ventosas de sujeción controladas por pedal.

Brazos de soporte móviles para piezas grandes (4pcs)

Min. Medida de vidrio: 40x40mm

Max. Medida de vidrio: 2.000x2.000mm